



de Majo ILLUMINAZIONE S.r.l.
 30035 Mirano (VE) Italy - Via Galilei, 34 (z.ind.).
 Ufficio Commerciale Italia tel. 041 57 29 653
 e-mail: demajo@demajomurano.com
 Export Departement tel. +39 041 57 29 654
 e-mail: export@demajomurano.com
 Telefax +39 041 57 02 533
 www.demajoilluminazione.com

Adam - Eden - Eve CV

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



*Si prega di conservare le seguenti istruzioni.
Please keep the following instructions.*

3PIEG00416 27/09/2005

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Fissare la montatura metallica "A" a soffitto.
2. Tenendo le zavorre "B" appoggiate a terra, tagliare il cavo elettrico. Attenzione aggiungere alla misura del cavo 15 cm in più, sguainare il cavo come da Fig. X.
1. Inserire i cavi d'acciaio "C" negli appositi regolatori "D", tenderli con l'aiuto di una pinza affinché le zavorre "B" si alzino da terra di circa 1 cm. Tendere ulteriormente i cavi d'acciaio "C" ruotando l'elemento "Z".
2. Segnare i punti di attacco dei corpi lampada "E" tenendo presente che la distanza minima dal soffitto alla prima lampada è di 30 cm, e che tra una lampada e l'altra la misura è di 50 cm.
3. Separare il cavo elettrico nei punti prefissati di 4 cm e grippare il cavo di alimentazione con gli appositi morsetti automatici "F" con l'aiuto di una pinza.
 - Collegare lo spinotto "G" al morsetto "F", quindi chiudere il tutto con la testata "Y" premendo bene e bloccare con le viti "H".
 - Una volta collegato il corpo lampada "E" ad un cavo, inserire la lampadina MAX 150W R7s alogena lineare ed infilare il vetro diffusore "E1", quindi procedere al collegamento del secondo spinotto "G" al morsetto "F" e all'innesto della seconda testata "Y1" fissandola con le viti "H".
1. Eseguire il collegamento del cavo interno alla scatola "I".
 - Eseguire il collegamento alla morsettiera di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, e quindi chiudere la scatola isolante "I".
 - Collegare il filo di terra giallo/verde al morsetto contrassegnato dal simbolo di terra ⊕
 - Fissare la calotta di copertura "M" con i magneti "O".


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNING:

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.

1. Fix the back plate "A" to the ceiling.
2. While keeping weights "B" on the floor, cut the electrical cable; please make sure you cut it about 15 cm longer than needed. Then remove sheath from the cable as shown in picture "X".
1. Insert steel cables "C" in the special regulators "D", and put them under tension as much as you can with pliers until weights "B" are positioned at 1 cm from the floor. Rotate central element "Z" to stretch steel cables "C" further.
2. Mark where you wish to place the lamps along the cables bearing in mind that the minimum distance between the wall and the first lamp is 30 cm and that the minimum distance between the lamps is 50 cm
3. Separate the electrical wire from the steel cable for 4 cm where you have made the marks and insert automatic clamps "F" on the electrical wire (picture 3) with pliers.
 - Plug jack "G" into clamp "F", cover them both with end "Y". Push end "Y" into the lamp support "E" to enable blocking with screws "H".
 - Insert a linear R7s halogen lamp of 150W max. and glass "E1", then proceed on the opposite side: plug jack "G" into clamp "F", insert the other end "Y1" and block it with screws "H".
1. Connect the electrical wires to the terminal caring the supply cables are inserted in the special lodgings L-N and then close the special isolating box "I".
 - Connect the yellow/green earth wire to the terminal marked with the earth symbol ⊕
 - Cover the backplate with caps "M" making sure the electrical wire go into the two slits "O".

Fig.3

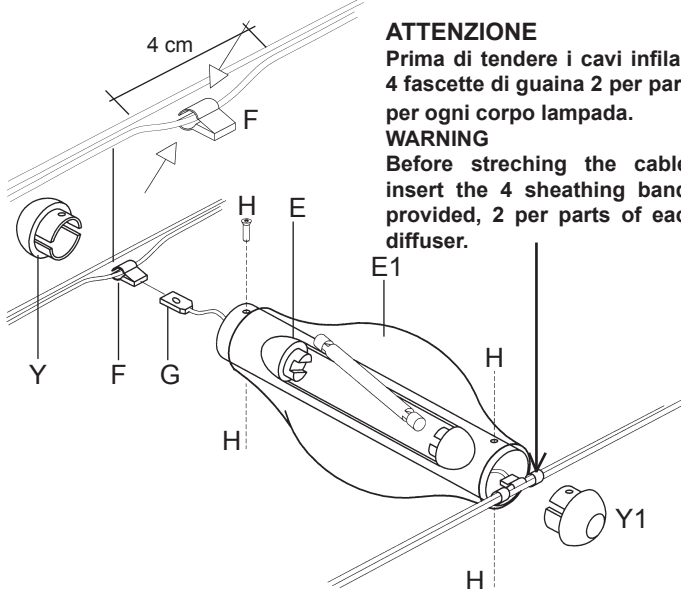

ATTENZIONE

Prima di tendere i cavi infilare 4 fascette di guaina 2 per parte per ogni corpo lampada.

WARNING

Before stretching the cables insert the 4 sheathing bands provided, 2 per parts of each diffuser.

POTENZA MAX TOTALE 500W
TOTAL POWER MAX 500W

Fig.1

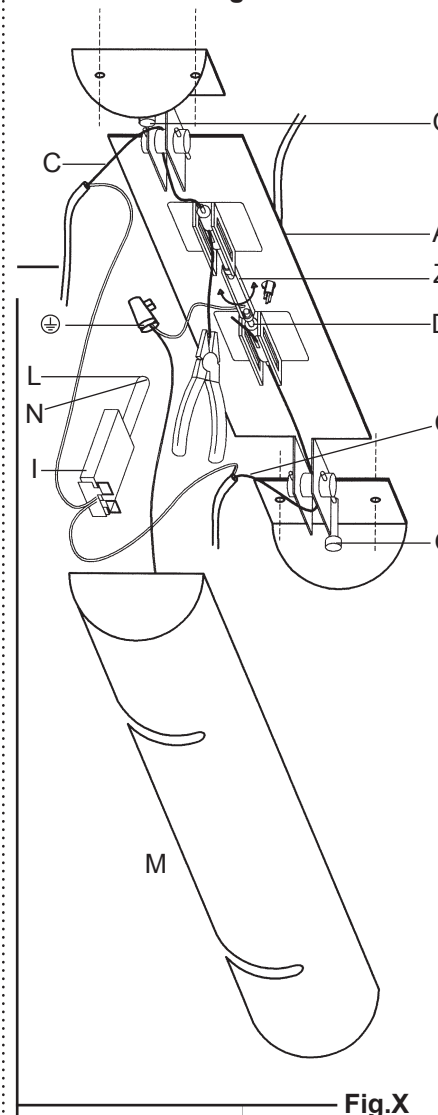


Fig.2






Fig.X

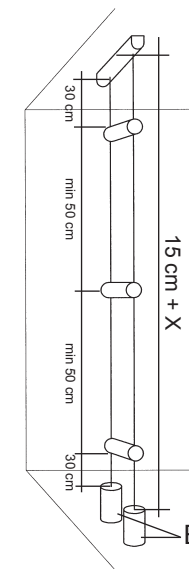

cavo acciaio - steel cable

cavo elettrico - electrical wire

0,3m L'apparecchio deve essere posizionato in modo tale che gli oggetti colpiti dal fascio luminoso siano distanti almeno 0,3 metri dall'apparecchio stesso.
Objects shall be placed at least 0,3 metres from the source of light.

F Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.