

# GEMMA/S1D

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



Si prega di conservare le seguenti istruzioni.  
Please keep the following instructions.



Vetreria de Majo S.r.l.  
Murano Venezia - ITALY  
Uffici e depositi:

Via G. Galilei, 13d (z. ind. B) 30035 Mirano (VE) - ITALY  
Ufficio Commerciale Italia Tel. 041 57 29 653  
Export Department Tel. +39 041 57 29 654  
Fax +39 041 57 02 533  
www.demajomurano.com

Uff. Commerciale Italia : p.brunello@demajomurano.com  
Export Department : export@demajomurano.com

## GEMMA - sospensione decentrata 1 luce

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

#### NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Staccare il coperchio "A" fissato al magnete "X".  
- Fissare la scatola "B" al soffitto.
2. Inserire il vetro diffusore "D" e portarlo in appoggio sulla sfera "E".  
- Infilare il conetto decentratore "C" sul cavo elettrico.
3. Fissare a soffitto il bloccacavo "F" alla posizione desiderata.  
- Bloccare il cavo elettrico vedi Fig.3.  
- Accostare il conetto "C" a soffitto e bloccarlo avvitando la vite "G".  
- Passare il cavo elettrico nel bloccacavo "H" e regolarne la lunghezza.  
- Eseguire il collegamento del cavo interno alla morsettiere.  
- Eseguire il collegamento alla morsettiere di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, e quindi chiudere la scatola isolante "I".  
- Portare il rosone "A" a chiudere sul soffitto.  
- Inserire la lampadina 1xMAX 75W E27 goccia opalina o 1x100W E27 PAR 30 o 1x15W E27 fluorescente.

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

#### WARNING:


Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.

1. Take down cover "A" fixed to magnet "X".  
- Fix the metal box "B" to the ceiling.
2. Insert the glass shade "D" till it lays on the sphere "E".  
- Slip the small cone "C" on the electrical wire.
3. Fix cable-clamp "F" to the ceiling in the position desired.  
- Block the electrical wire (see picture 3).  
- Have the small cone "C" cover cable-clamp "F" and then block it by tightening screw "G".  
- Pass the wire through the cable-clamp "H" adjust its length.  
- Connect the internal electrical wire to the terminal.  
- Connect the electrical wires to the terminal caring the supply cables are inserted in the special lodgings L-N and then close the special isolating box "I".  
- Lift the cover "A" to the ceiling.  
- Insert 1xMAX 75W E27 opaline sphere or 1x100W E27 PAR 30 or 1x15W E27 fluorescent.




Inserire il cavo 2x0,75 mm<sup>2</sup> nel supporto con morsetti dalla parte del bloccacavo accertandosi che la guaina sia posizionata tra le due ganasce del bloccacavo, serrare le viti dei morsetti (Fig.1).

Insert the 2x0,75 mm<sup>2</sup> on the connectors support on the cable clamp side, making sure that the cable isolation is between the clamps of the cable clamp, tighten the screws (Fig.1).



Introdurre i cavi d'alimentazione nel coperchio e connetterli ai morsetti contenuti nel supporto (Fig.2).

Insert the feeding cables through the box cover and fix them to the connectors as point 1 (Fig.2).



Chiudere il coperchio facendolo scivolare sul supporto dei morsetti fino allo scatto (Fig.3).

Slide the cover over the connector support until you hear the snap (Fig.3).



Apparecchio con classe di isolamento II: in questo apparecchio le parti metalliche non devono essere collegate ad un conduttore di protezione.

Classe II luminaire: in this fixture no metal part must be connected to any protection conductor.



Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente incombustibili  
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

Fig.1



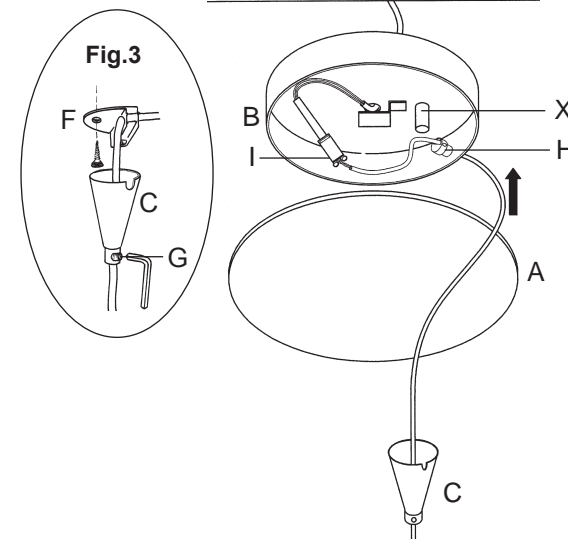


Fig.3

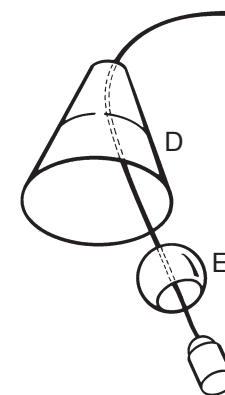


#### PER SOSTITUIRE LA LAMPADINA:

Portare lungo il cavo elettrico sia il cono "D" che la sfera in vetro "E", quindi cambiare la lampadina e riportare il tutto nella posizione iniziale.

#### HOW TO REPLACE THE BULB:

Lift the both the shade "D" and the glass sphere "E", along the wire. Replace the bulb and bring every thing back in the original position.

Fig.2

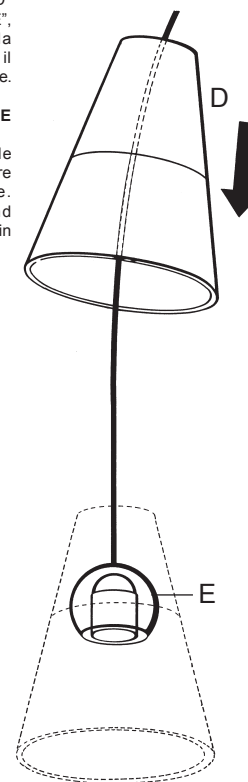

#### Sezione-Section

