

# Girasole A1/A2

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



Si prega di conservare le seguenti istruzioni.  
Please keep the following instructions.



Vetreteria de Majo S.r.l.  
Murano Venezia - ITALY  
Uffici e depositi:

Via G. Galilei, 13d (z. ind.B) 30035 Mirano (VE) - ITALY  
Ufficio Commerciale Italia Tel. 041 57 29 653  
Export Department Tel. +39 041 57 29 654  
Fax +39 041 57 02 533  
www.demajomurano.com

Uff. Commerciale Italia :p.brunello@demajomurano.com  
Export Department :export@demajomurano.com

## Girasole applique 1 luce/2 luci

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

**NOTA:**

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Fissare la staffa "A" alla parete ed eseguire il collegamento alla morsettiera di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovrà essere inserito nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra ⊕  
- Agganciare l'elemento emisferico "B" alla staffa "A" e tenendolo ben aderente alla parete, stringere la vite di blocco "C".
2. Inserire le lampadine MAX 60W E14.  
- Inserire i diffusori in vetro "D" bloccandoli con le apposite viti "E".

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**WARNING:**

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.

1. Fix support "A" to the wall and connect the electrical wires at the terminal, caring the supply cables are inserted in the special lodgings L-N, and the earth yellow/green one to the lodging marked with the earth symbol ⊕  
- Hook the hemispheric element "B" to support "A" and, keeping it close to the wall, tighten set screw "C".
2. Insert the MAX 60W E14 bulbs.  
- Insert the glass shades "D" and fix them with the screws "E".

Fig.1


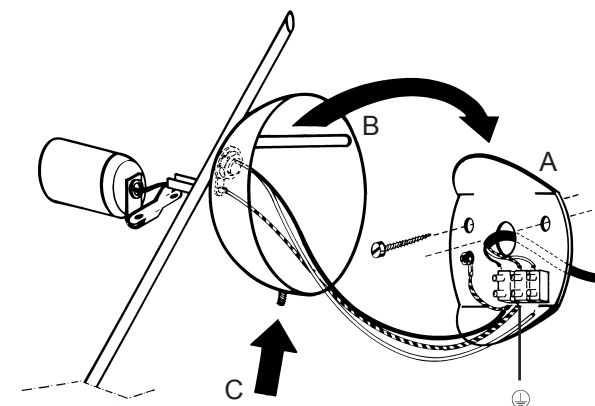


Fig.2

**N.B.** Eventualmente correggere l'inclinazione del vetro "D" applicando un'adeguata pressione nella direzione delle frecce al fine di ottenere un allineamento del diffusore.

**N.B.** You can eventually modify the inclination of the glass "D" applying an adequate pressure in the direction of the darts, thus obtaining the alignment of the glass shades.

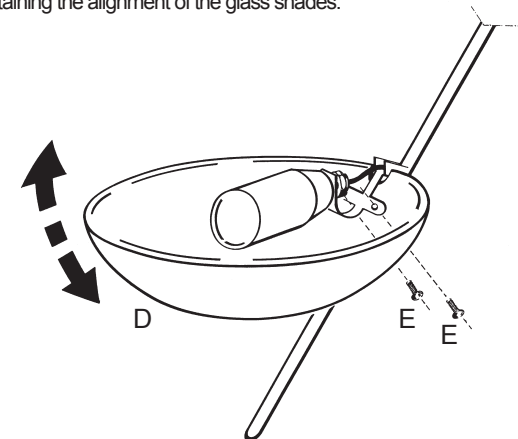

Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente in infiammabili  
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.