

Memory XXS

S2D - S3D - S4D - S5D

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



*Si prega di conservare le seguenti istruzioni.
Please keep the following instructions.*



de Majo ILLUMINAZIONE S.r.l.
30035 Mirano (VE) Italy - Via Galilei, 34 (z.ind.)
Ufficio Commerciale Italia tel. 041 57 29 653
e-mail: p.brunello@demajomurano.com
Export Department tel.+39 041 57 29 654
e-mail: export@demajomurano.com
Telefax +39 041 57 02 533
www.demajoilluminazione.com

3PIEG00473 16/02/2006

Memory - sospensione decentrata

S2D - S3D - S4D - S5D

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Staccare il disco "A" fissato al magnete "Z".
- Fissare la scatola "B" al soffitto.
2. Fissare a soffitto il conetto metallico "1" alla distanza prescelta dal rosone centrale.
- Inserire il cavo d'acciaio nel gripper "2".
- Avvitare il gripper facendo uscire il cavo d'acciaio in eccedenza dal foro laterale.
- Per regolare la lunghezza del cavo schiacciare il puntalino del gripper "2".
3. Inserire i cavi "C" nei fori della scatola "B" e fissarli con i bloccacavi "D", successivamente collegarli ai due morsetti volanti "E".
- Eseguire il collegamento del cavo interno alla morsetteria.
- Eseguire il collegamento alla morsettieria di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovrà essere inserito nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra ⊕.
- Fissare il disco "A" al magnete "Z".
3. Inserire le lampadine MAX 20W 12V attacco G4 alogena bispina.
- Inserire il vetro diffusore "F" e fissarlo con i tre perni "G" avvitandoli negli appositi alloggi "H" posti sul bicchierino metallico "I".

Memory - decentralized lamp

S2D - S3D - S4D - S5D

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNING:

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.

1. Remove plate "A" fixed from magnet "Z".
- Fix metal box "B" to the ceiling.
2. Fix the little metal cone "1" to the ceiling as far as you wish from the central canopy.
- Let the steel cable run into gripper "2".
- Screw the gripper letting the steel cable get out of the side-hole.
- Adjust the length of the cable pressing the end of the gripper "2".
3. Pass cables "C" through holes of box "B" fix them with cable-clamps "D" then connect them to terminals "E".
- Connect the internal wire to the terminal.
- Connect the electrical wires at the terminal caring the supply cables are inserted in the special lodgings L-N, and the earth yellow/green one to the lodging marked with the earth symbol ⊕.
- Fix plate "A" to magnet "Z".
3. Insert the MAX 20W 12V G4 halogen bipinned lamp.
- Insert the glass shade "F" and fix it by screwing pivots "G" into the special lodgings "H" placed on metal cylinder "I".



Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

Fig.1

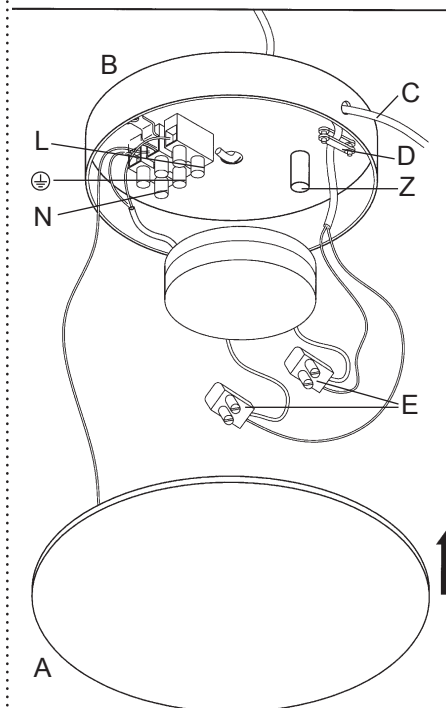


Fig.2




Fig.3

