

OLIMPIA S.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



Si prega di conservare le seguenti istruzioni.
Please keep the following instructions.



Vetreria de Majo S.r.l.
Murano Venezia - ITALY
Uffici e depositi:

Via G. Galilei, 13d (z. ind.B) 30035 Mirano (VE) - ITALY
Ufficio Commerciale Italia Tel.041 57 29 653
Export Department Tel. +39 041 57 29 654
Fax +39 041 57 02 533

www.demajomurano.com

Uff.Commerciale Italia :p.brunello@demajomurano.com
Export Department :export@demajomurano.com

Olimpia sospensione

Versione "A" montaggio con conetto per decentramento
Versione "B" montaggio senza conetto

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Staccare il disco "A" fissato al magnete "X".

- Fissare la scatola "B" al soffitto.

VERSIONE "B": SENZA CONETTO/ si può regolare la lunghezza del cavo

B - Scollegare il cavo interno dalla morsettiera di alimentazione, tagliare il cavo elettrico in eccedenza, ripristinare il collegamento del cavo interno alla morsettiera facendo attenzione di collegare il cavo giallo/verde al morsetto contrassegnato con il simbolo di terra ⊕

B - Fissare il cavo interno con l'apposito bloccacavo "D".

B - Eseguire il collegamento alla morsettiera di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovrà essere inserito nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra ⊕

B - Regolare la lunghezza del cavo d'acciaio e fissarlo con l'apposito blocco "C".

- Fissare il disco "A" al magnete "X".

2. Inserire il vetro diffusore "E" e fissarlo con i tre perni "F" avvitandoli negli appositi alloggi "G" posti sull'anello metallico.

- Inserire la lampadina max 100W E27 goccia opalina o 1x100W E27 PAR 30 per il diffusore cristallo

- Inserire la lampadina max 100W E27 goccia opalina o 1x100W E27 PAR 30 o 1x23W E27 fluorescente per il diffusore bianco satinato.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNING:

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.

1. Take off plate "A" fixed to the magnet "X".

- Fix the metal box "B" to the ceiling.

VERSION "B": WITHOUT CONE / you can adjust the length of the internal wiring.

B - Disconnect the internal wiring from the supply terminal, cut the excess electrical wire, reconnect the internal wiring to the terminal caring the yellow/green wire is connected to the lodging marked with the earth symbol ⊕

B - Fix the internal cable with the given cable clamp "D".

B - Connect the electrical wires at the terminal caring the supply cables are inserted in the special lodgings L-N, and the earth yellow/green one in the lodging marked with the earth symbol ⊕

B - Adjust the length of steel cable and fix it with the block "C".

- Fix plate "A" to magnet "X".

2. Insert the glass shade "E" and fix it by screwing pivots "F" into the special lodgings "G" on metal ring.

- Insert max 100W E27 opaline sphere or 1x100W E27 PAR 30 for the clear glass shade.

- Insert max 100W E27 opaline sphere or 1x100W E27 PAR 30 or 1x23W E27 fluorescent for the satined white shade.



Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente ininflammabili
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

Fig.1



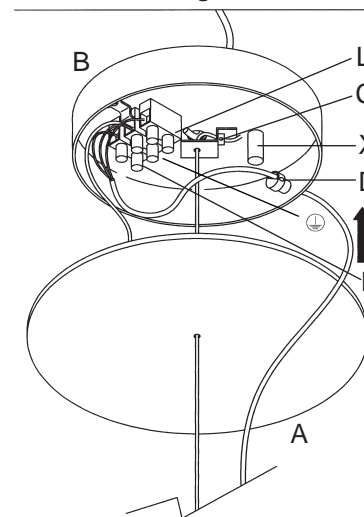


Fig.2

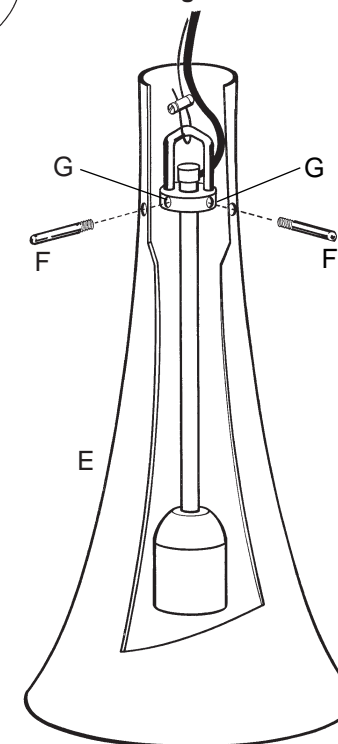

VERSIONE "A": con cono

- A** - Stilare il cavo d'acciaio dalla scatola "B".
- A** - Fissare a soffitto il conetto metallico "1".
- A** - Inserire il cavo d'acciaio nel gripper "2".
- A** - Avvitare il gripper facendo uscire il cavo d'acciaio in eccedenza dal foro laterale.
- A** - Per regolare la lunghezza del cavo schiacciare il puntalino del gripper "2".
- A** - Eseguire il collegamento alla morsettiera di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovrà essere inserito nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra



VERSION "A": with cone

- A** - Unthread the steel cable from box "B".
- A** - Hang the little metal cone "1" to the ceiling.
- A** - Let the steel cable run into the gripper "2".
- A** - Screw the gripper letting the steel cable get out of the side-hole.
- A** - Adjust the length of the cable pressing the end of the gripper "2".
- A** - Connect the electrical wires at the terminal caring the supply cables are inserted in the special lodgings L-N, and the earth yellow/green one in the lodging marked with the earth symbol