

Memory S6GD S6PD

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



Si prega di conservare le seguenti istruzioni.
Please keep the following instructions.



Vetreria de Majo S.r.l.
Murano Venezia - ITALY
Uffici e depositi:

Via G. Galilei, 34 - 30035 Mirano (VE) - ITALY
Ufficio Commerciale Italia Tel.041 57 29 653
Export Department Tel. +39 041 57 29 654
Fax +39 041 57 02 533
www.demajomurano.com

Uff. Commerciale Italia : p.brunello@demajomurano.com
Export Department : export@demajomurano.com

Memory - sospensione decentrata 6 luci

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Staccare il coperchio "A" fissato al magnete "X".
 - Fissare la scatola "B" al soffitto.
 - Allentare la vite dei bloccacavi "C".
 - Posizionare a soffitto i bloccacavi "D" con la vite a pressione.
 - Regolare la lunghezza dei cavi, e bloccarli vedi Fig.3.
 - Accostare le conifche "E" al soffitto e bloccarle avvitando le viti "F".
 - Riavvitare la vite dei bloccacavi "C".
 - Eseguire il collegamento alla morsettiera di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovrà essere inserito nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra ⊕.
 - Portare il coperchio "A" a chiudere sul soffitto.
2. Inserire i vetri diffusori "G" e fissarli con i tre perni "H" avvitandoli negli appositi alloggi "I" posti sul bicchierino metallico.
 - Inserire le lampadine max 100W E27 goccia opalina o 100W E27 PAR 30 per il diffusore cristallo.
 - Per il diffusore H.28,5 cm si può inserire la lampadina max 20W E27 fluorescente.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNING:

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.

1. Take down cover "A" fixed to magnet "X".
 - Fix the metal box "B" to the ceiling.
 - Loosen the cable clamps "C".
 - Place and fix the cable blocks "D" with the pression screw.
 - Adjust the lenght of wires, and fix them see Fig.3.
 - Let the small metal cones "E" cover the cable blocks and then fix them with the screws "F".
 - Tighten the screws of the cable-blocks "C".
 - Connect the electrical wires to the terminal caring the supply cables are inserted in the special lodgings L-N and the earth yellow/green one in the lodging marked with the earth symbol ⊕.
 - Lift the cover "A" to the ceiling.
2. Insert the glass shade "G" and fix them by screwing pivots "H" into the special lodgings "I" on the metal cylinder.
 - Insert max 100W E27 opaline sphere or 100W E27 PAR 30 for the clear glass shade.
 - For the H.28,5 cm glass shade a max 20W E27 fluorescent bulbs can be used.



Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente ininflammabili
Luminaire suitable for directly mounting on normally inflammable surfaces.

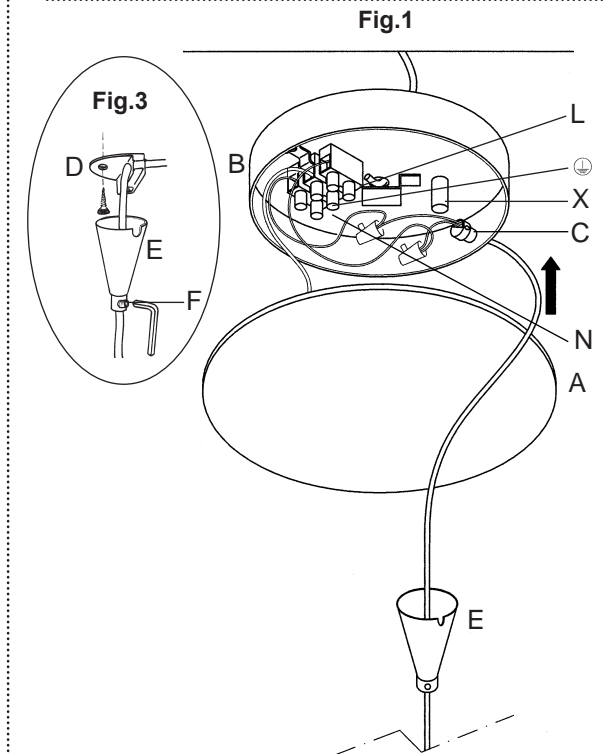


Fig.2

