

Memory S XXL

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Si prega di conservare le seguenti istruzioni.
Please keep the following instructions.



de Majo ILLUMINAZIONE S.r.l.
30035 Mirano (VE) Italy - Via Galilei, 34 (z.ind.)
Ufficio Commerciale Italia tel. 041 57 29 653
e-mail: p.brunello@demajomurano.com
Export Department tel.+39 041 57 29 654
e-mail: export@demajomurano.com
Telefax +39 041 57 02 533
www.demajoilluminazione.com

Memory S XXL - doppia accensione

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Staccare il disco "A" fissato ai magneti "Z".
- Fissare la scatola "B" al soffitto.
2. Fissare il vetro diffusore "C" con i tre perni "D" avvitandoli negli appositi alloggi "E" posti sulla montatura "F".
ATTENZIONE tra il vetro "E" e la montatura "F" inserire i tre anelli metallici "G" collegati ai cavi d'acciaio "H".
- Inserire i cavi d'acciaio "H" nei fori posti sul disco "A" e nei fori "M" posti sulla scatola "B", quindi regolarne la lunghezza e bloccarli con i grani "O" posti sulle tre sferette.
- Regolare la lunghezza del cavo elettrico "P" e fissarlo con il bloccacavo "Q".
- Inserire la lampadina 1x MAX 250W E27 alogena e 1x MAX 100W E27 goccia chiara.
- Portare in appoggio sui tre perni "D" il filtro "X" ed inserire all'interno a piacimento la pellicola blu o rossa.

1. Eseguire il collegamento alle morsettiere di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L1 - L2 - N e simbolo di terra ⚡.
- Fissare il disco "A" ai due magneti "Z".

Memory S XXL - double switch

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNING:

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.

1. Take off plate "A" fixed to the magnets "Z".
- Fix the metal box "B" to the ceiling.
2. Fix diffuser "C" by screwing pivots "D" into holes "E" of cylinder "F".
IMPORTANT: the three metal rings "G" connected to steel cables "H" must be placed between glass "E" and cylinder "F".
- Insert steel cables "H" on the holes on disk "A" and holes "M" on box "B", then adjust cables length and block them with nuts "O" placed on the little spheres.
- Adjust electrical wire "P" and fix it with cable blocks "Q".
- Insert 1x MAX 250W E27 halogen bulb and 1x MAX 100W E27 opaline sphere.
- Place filter "X" onto pivots "D" and insert either the blue or the red film provided.
1. Connect the electrical wire to the terminal making sure that the supply cables are inserted in the special lodging maked with L1 - L2 - N and the earth symbol ⚡.
- Fix plate "A" to the magnets "Z".



Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

Fig.1

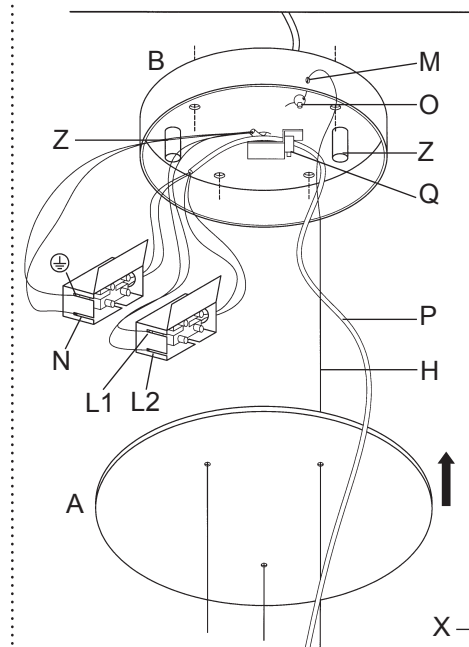


Fig.2

