de Majo ILLUMINAZIONE S.r.l.
30035 Mirano (VE) Italy - Via Galilei, 34 (z.ind.).
Ufficio Commerciale Italia tel. 041 57 29 653
e-mail: p.brunello@demajomurano.com
Export Departement tel.+39 041 57 29 654
e-mail: export@demajomurano.com
Telefax +39 041 57 02 533
www.demajoilluminazione.com

Play CV

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CE

Si prega di conservare le seguenti istruzioni.
Please keep the following instructions.

3PIEG00463 07/04/2006

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTA:
Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Fissare la montatura metallica "A" a soffitto.
2. Tenendo le zavorre "B" appoggiate a terra, tagliare il cavo elettrico. Attenzione aggiungere alla misura del cavo 15 cm in più, sguainare il cavo come da Fig. X.
1. Inserire i cavi d'acciaio "C" negli appositi regolatori "D", tenderli con l'aiuto di una pinza affinchè le zavorre "B" si alzino da terra di circa 1 cm.Tendere ulteriormente i cavi d'acciaio "C" ruotando l'elemento "Z".
2. Segnare i punti di attacco dei corpi lampada "E" tenendo presente che la distanza minima dal soffitto alla prima lampada è di 30 cm, e che tra una lampada e l'altra la misura è di 50 cm.
3. Separare il cavo elettrico nei punti prefissati di 4 cm e grippare il cavo di alimentazione con gli appositi morsetti automatici "F" con l'aiuto di una pinza.
   - Collegare lo spinotto "G" al morsetto "F", quindi chiudere il tutto con la testata "Y" premendo bene e bloccare con le viti "H".
   - Svitare la vite "P" e sfilare l'elemento metallico "Q" dal corpo lampada "E".
   - Inserire la lampadina MAX 150W R7s alogena lineare 75 mm ed il vetro pirex "E1".
   - Infilare nuovamente l'elemento metallico "Q" e rifissare la vite "P".
   - Inserire le due lastre in vetro "R" e fissarle con le viti "S" alle staffe "T".Attenzione le viti "S" vanno strette con delicatezza.
   - Procedere al collegamento del secondo spinotto "G" al morsetto "F" e all'innesto della seconda testata "Y1" fissandola con le viti "H".
1. Eseguire il collegamento del cavo interno alla scatoletta "I".
   - Eseguire il collegamento alla morsettiera di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, e quindi chiudere la scatoletta isolante "I".
   - Collegare il filo di terra giallo/verde al morsetto contrassegnato dal simbolo di terra ⏚
   - Fissare la calotta di copertura "M" con i magneti "O".

Fig.3

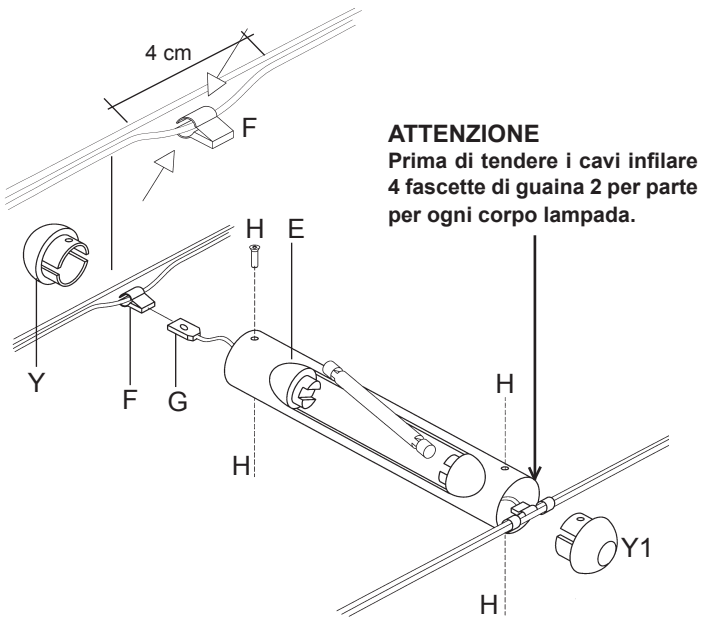

ATTENZIONE
Prima di tendere i cavi infilare 4 fascette di guaina 2 per parte per ogni corpo lampada.

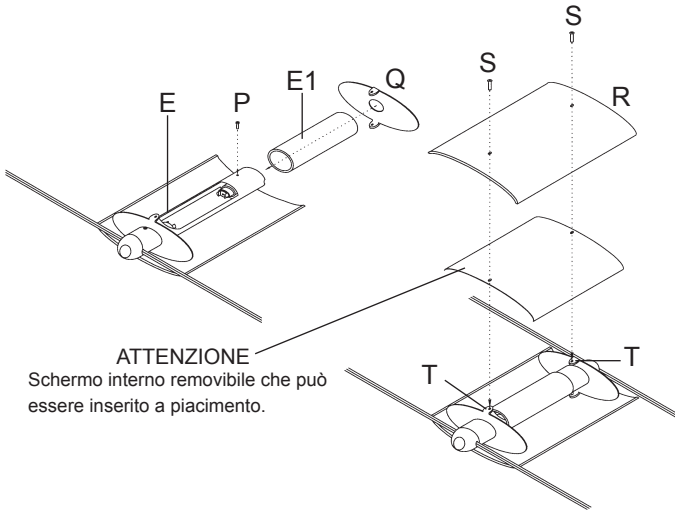

ATTENZIONE
Schermo interno removibile che può essere inserito a piacimento.

POTENZA MAX TOTALE 500W
TOTAL POWER MAX 500W

Fig.1

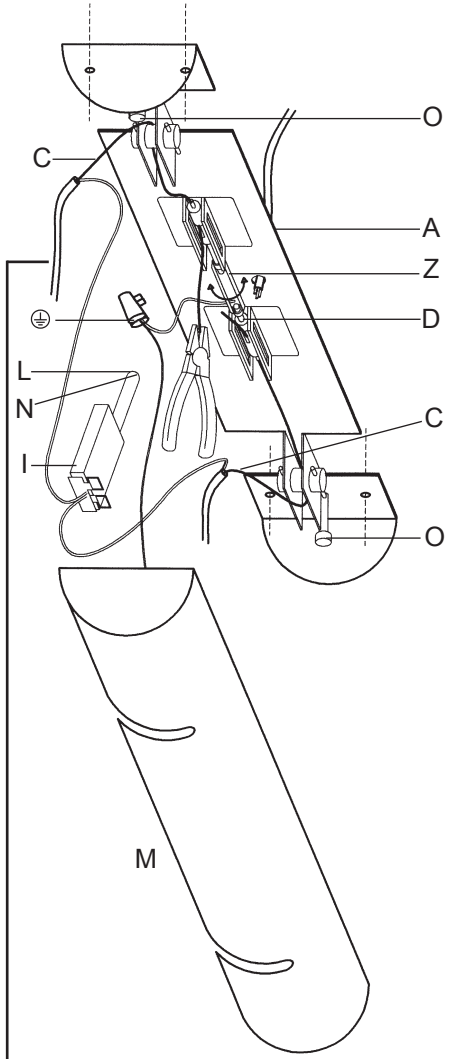

Fig.2

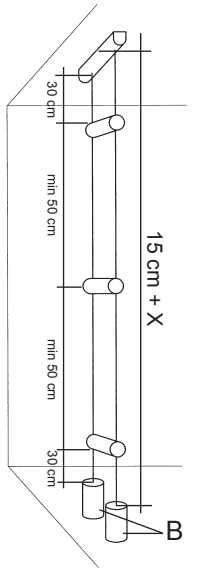



Fig.X



cavo acciaio colore metallico celeste
cavo elettrico colore metallico giallo

0,3m L'apparecchio deve essere posizionato in modo tale che gli oggetti colpiti dal fascio luminoso siano distanti almeno 0,3 metri dall'apparecchio stesso.
Objects shall be placed at least 0,3 metres from the source of light.

F Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.