

# Spoke A1-P1 E27

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



*Si prega di conservare le seguenti istruzioni.  
Please keep the following instructions.*



**de Majo** ILLUMINAZIONE S.r.l.  
30035 Mirano (VE) Italy - Via Galilei, 34 (z.ind.)  
Ufficio Commerciale Italia tel. 041 57 29 653  
e-mail: p.brunello@demajomurano.com  
Export Department tel.+39 041 57 29 654  
e-mail: export@demajomurano.com  
Telefax +39 041 57 02 533  
www.demajoilluminazione.com

3PIEG00477 11/04/2006

## Spoke - applique/plafoniera E27

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

#### NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Fissare la montatura "A" a soffitto o a parete usando le apposite viti e far uscire dal foro centrale i cavi di alimentazione.
2. Eseguire il collegamento alla morsettiera di alimentazione.
3. Fissare la copertura metallica "B" alla montatura "A" avvitando gli elementi "C".
4. Avvitare la lampadina 1xMAX 100W E27 PAR 30 al corpo portalampade "D".
5. Inserire la lampadina nella guarnizione "E" facendo attenzione che la scanalatura della guarnizione sia rivolta verso l'alto.  
- Inserire e allineare la guarnizione "E" con la lampadina al bordo del vetro "F".

## Spoke - wall/ceiling lamp E27

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

#### WARNING:

Before proceeding with any assembly operation make sure all power supplies are turned off.

1. Fix structure "A" either to wall or ceiling by using the screw provided and pass supply cables through the central hole.
2. Connect the electrical wires to the transformer terminal.
3. Fix metal cover "B" to frame "A" by screwing the two screws "C".
4. Screw the 1 x MAX 100W E27 PAR 30 lamp in the socket "D".
5. Insert the lamp in the lip seal "E" caring its groove is upside warded.  
- Insert the lip seal "E" with the lamp in the glass and make it perfectly adhere to the edge.



L'apparecchio deve essere posizionato in modo tale che gli oggetti colpiti dal fascio luminoso siano distanti almeno 0,5 metri dall'apparecchio stesso.  
Objects shall be placed at least 0,5 metres from the source of light.



Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili  
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

Fig.1



Fig.2




Fig.3

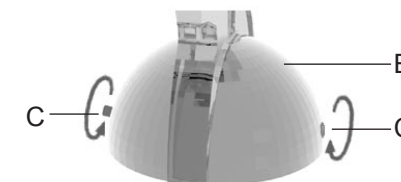


Fig.4



Fig.5

