

# Quadra A/P 68-32 EMERGENZA E

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



Si prega di conservare le seguenti istruzioni.  
Please keep the following instructions.



Vetzeria de Majo S.r.l.  
Murano Venezia - ITALY

Uffici e depositi:

Via G. Galilei, 13d (z. ind.B) 30035 Mirano (VE) - ITALY

Ufficio Commerciale Italia Tel.041 57 29 653

Export Department Tel. +39 041 57 29 654

Fax +39 041 57 02 533

www.demajomurano.com

Uff.Commerciale Italia :p.brunello@demajomurano.com

Export Department :export@demajomurano.com

**Quadra** - appl./plaf. largh: 68x32 cm/alimentatore elettronico + kit emergenza  
electronic ballast + emergency control gear

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

### NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Fissare a muro la montatura "A".
  - Inserire il foglio di alluminio "B" con il cablaggio e fissarlo alla montatura "A" con i quattro dadi "C"; facendo passare i cavi di alimentazione nel foro "D".
  - Eseguire il collegamento alla morsetteria di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovrà essere inserito nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra ⊕

### VEDI FIG.X

In particolare, per il collegamento dell'emergenza collegare a L1 una fase in tensione di rete permanente.

- Inserire le lampadine 2 x 55W 2G11 fluorescente.
- Inserire il vetro diffusore "E" e bloccarlo con le quattro viti "F".

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### WARNING:

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.


1. Fix the frame "A" to the wall.
  - Insert the aluminium sheet "B" and fix it to the frame "A" with the four studs "C"; caring the feeding cables pass through the hole "D".
  - Connect the electrical wires at the terminal caring the supply cables are inserted in the special lodgings L-N, and the earth yellow/green one to the lodging marked with the earth symbol ⊕

### SEE FIG.X

In particular , for the connection of the emergency circuit connect an un-switched line phase to L1.

- Insert the fluorescent lamps 2 x 55W 2G11.
- Insert the glass sheet "E" and block it with the four screws "F".

Fig.X

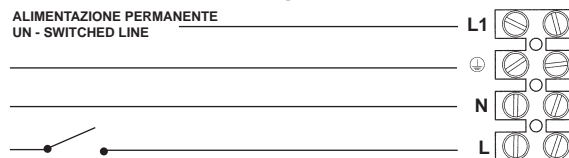

**ADA** American Disability Act

**IP 40**

Apparecchio dotato di involucro protetto contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 1 mm.  
The enclosure of this luminaire is protected against solid objects larger than 1 mm.



Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili  
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

Fig.1

