



# OLODUM FULL GLASS

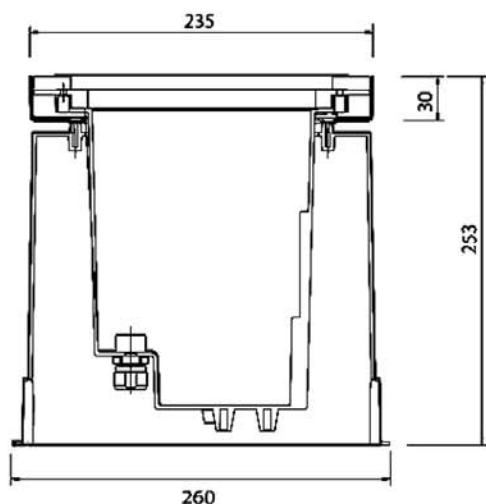

Tensione di alimentazione (Vn):	230V	Frequenza :	50Hz	Marcatura  :	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Classe isolamento :	<input checked="" type="checkbox"/> Classe I	Grado IP :	IP67		

- Proiettore in pressofusione di alluminio, verniciato in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
- Vetro in cristallo temperato e trasparente di spessore 10 mm.
- Completo di pozzetto in materiale termoplastico con cornice in acciaio inox AISI 316.
- Classificazione C1. Carico statico 1000 Kg.
- Gruppo di alimentazione incorporato.
- Pressacavi per il collegamento in cascata.
- Temperatura sul vetro: 103°C.

<b>E8115/TV*</b>	<i>OLOD.STD FLAT VETRO 35W G12</i>
<b>E8121/TV*</b>	<i>OLOD.STD FLAT VETRO 70W G12</i>
<b>E8125/TV</b>	<i>OLOD.STD.FLAT VETRO 50W G6.35</i>
<b>E8135/TV</b>	<i>OLOD.STD FLAT VETRO B15d 60W</i>
<b>E8155/TV</b>	<i>OLOD.STD FLAT VETRO 26W</i>
<b>E8165/TV</b>	<i>OLOD.STD.FLAT VETRO E27 60W</i>
<b>E8176/TV*</b>	<i>OLOD.STD FLAT VETRO asim.35W G12</i>
<b>E8122/TV*</b>	<i>OLOD.STD FLAT VETRO asim.70W G12</i>