


Riquadro micro led

Incasso da parete dalle piccole dimensioni, progettato per sfruttare al meglio la nuova tecnologia LED, grazie all'inclinazione della lente studiata in modo da far confluire tutto il flusso luminoso verso l'area di interesse è l'ideale per illuminare i camminamenti senza abbagliare.

L'installazione è facilitata dall'utilizzo di cassette da incasso standard tipo 503, e dall'alimentatore integrato a bordo apparecchio.

Recessed fittings with reduced dimensions, designed to exploit the new LED technology. Thanks to the inclination of the lens, designed to bring together all the luminous flux to the area of interest, it is ideal for illuminating walkways without dazzling. The installation is facilitated by the use of the standard housing type 503 and by the built-in ballast included.

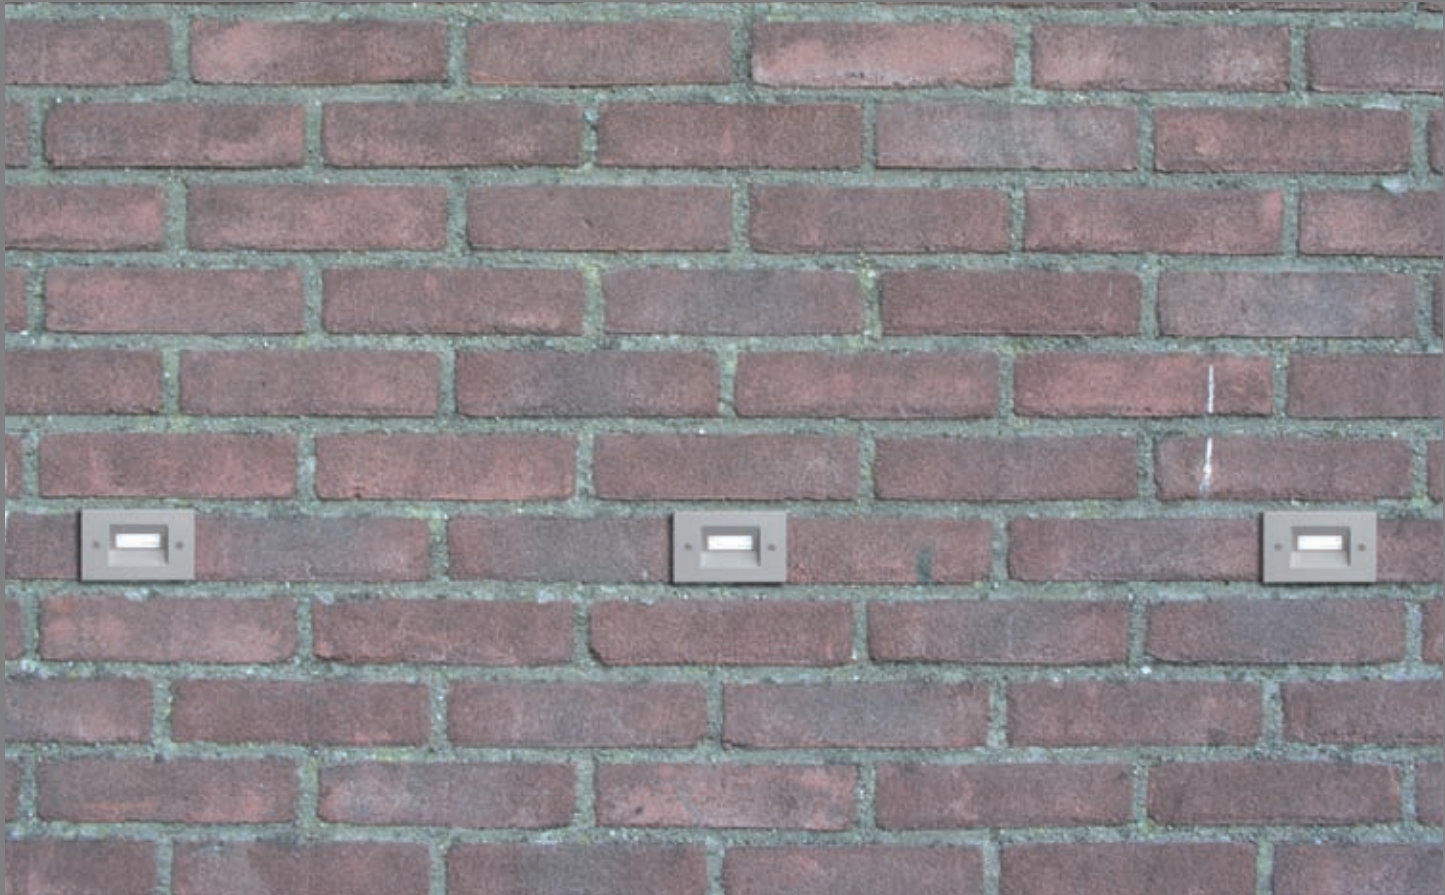

Riquadro micro led

IP 65



- Modulo da incasso a muro per scatole elettriche tipo 503.
 - Corpo e piastra in alluminio pressofuso.
 - Verniciatura in polveri poliestere previo trattamento speciale per esterni.
 - Viti in acciaio inox.
 - Gruppo di alimentazione elettronico integrato con cavo di alimentazione lg. 0,2 mt collegato all'apparecchio.
 - Guarnizioni e pressacavo in gomma siliconica.
 - Vetro di protezione.
- Wall recessed fitting for electrical boxes type 503.
 - Die-cast aluminium body and upper plate.
 - Powder coated with pretreatment for outdoor use.
 - Inox steel screws.
 - Electronic control gear built-in with connected power cable lg. 0,2 mt.
 - Gasket and cable gland made of silicon rubber.
 - Protection glass.



E908/LBC
E908/LBI

4,5W

230V



40°

A richiesta colorazioni piastra secondo tabella RAL
Plate colour on request according to RAL table

